

製品名 Housing Specification Tape LED
型式 単色版 : JHVWW-20C-24V、JHVCW-20C-24V
 双色版 : JHVCWWW-40C-24V
特徴
 ★長距離、長寿命、高輝度
 ★SMD5050 HVLED Vf=9v を採用
 ★住設仕様、取付簡単
 ★高輝度HighPowerなCool White, Warm White 白光色を実現しました
 ★定電流ダイオード内蔵、電圧ドロップ無しで10メートルの均一な演出を実現
用途 間接照明、住宅、店舗設備使用

店舗・住宅設備用
最大10M (DC24V)
【電球色～昼光色まで】

仕様 10M巻き

製品名	発光色	LED個数 実装 pitch	カット寸法	LED出力/個	電源電圧	消費電力	配光角	保護等級	サイズ
JHVWW-20C-24V	Warm White 2400K	20 個/m 50mm	50mm	200~220 lm	DC24V	9.6 W/M	140°	IP54	10000*12.4*4.2
JHVCW-20C-24V	Cool White 6500K	20 個/m 50mm	50mm	200~220 lm	DC24V	9.6 W/M	140°	IP54	10000*12.4*4.2
JHVCWWW-40C-24V	6500K,2400K	40 個/m 25mm	50mm	120 lm*2	DC24V	19.2 W/M	140°	IP54	10000*12.4*4.2

☆半田いらすのアクセサリー☆

アクセサリー

固定用ケース
 ケーブルコネクター
 (コネクター固定ケース付き)
 片側コネクター付き電源側
 製品名 : JCN10LXB-□W250
 片側コネクター付き接続用
 製品名 : JCN10RXB-□W250
 □=2pin用 □=3pin用


クリップ
 JCN-ACHH-7
 【Option対応】
 IP67仕様の加工用アクセサリーと加工

2 pin用 3 pin用
 製品名 : JCN6710XB-2
 製品名 : JCN6710XB-3


エンドキャブ
 JCN-PECAP12-0
封止用接着剤
 JCN-Glue-001(10g)

製品外形図

例) JHVWW-20C-24V

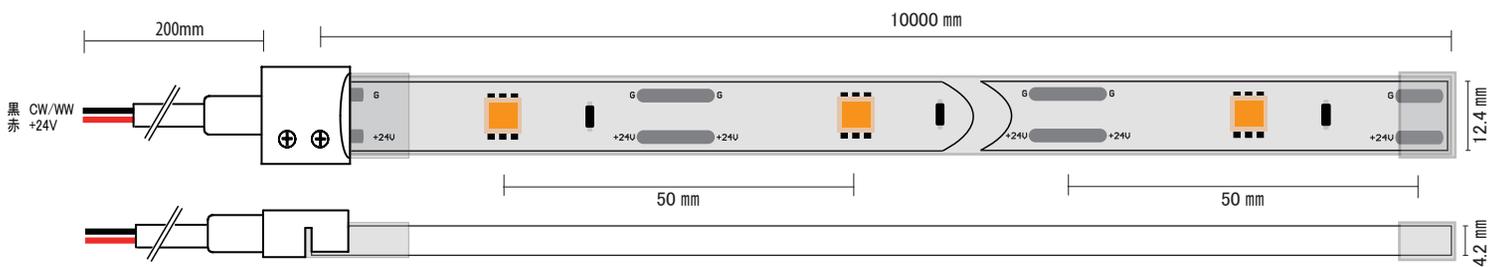

例) JHVCWWW-40C-24V

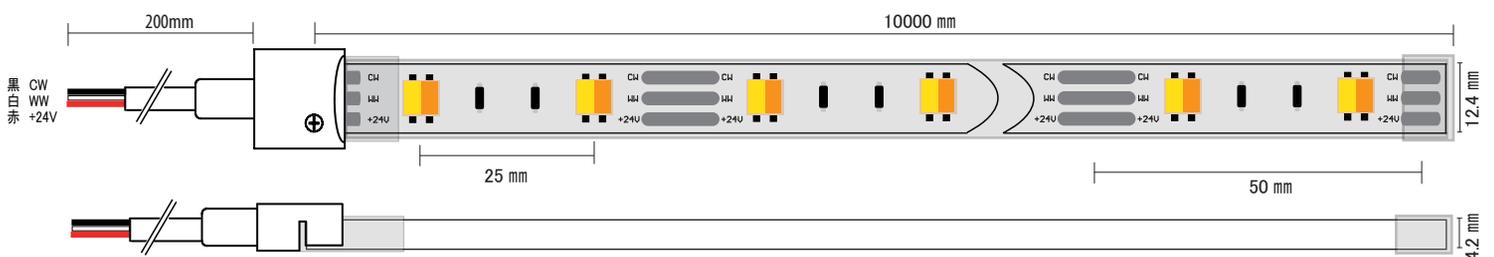

取付方法

①テープLEDをコネクタ固定ケースに挿入。ケースに開いた小窓の直下のパッドがある位置まで挿入



②ケーブルコネクタを準備し針 (pin) をケースに開いた小窓の直下にあるパッドに合わせる



③ケースとテープLED本体がズレないように注意しながらケースの上から押し込む



④ハンドプレスを使い、カチッと音がするまで押します



⑤加工完成



電源

★IP64 (防塵) PSE対応

JPVI-150024FK

入力電圧 AC 90-264V
出力電圧 DC24V
出力電力 150W

(2021/2Q入荷予定)

★IP65 (防滴) PSE対応

LNE-24V150WACA

入力電圧 AC 90-264V
出力電圧 DC24V
出力電力 150W

(量産中)

単色 DIMMER

DM110



入力電圧 DC12V~24V
出力ch 1ch
消費電力 1.0 W 本体部
出力電流 30 A Max
出力電力 DC12V(360 W)、DC24V (720W)

CW/WW DIMMER

CCT:2400K~6500K 好きな色温度設定可能



入力電圧 DC12V~24V
出力電流 4A×2 Max 8A
最大出力電力 DC12V (96W)、DC24V (192W)

- ※ 短押しでコントローラー ON/OFF
- ※ 長押しで出力周波数を調整できます
- ※ ダブルクリックで色温度変更と調光モード 変更できます
- ※ つまみの調整で、色温度変更モードはC0-C32まで、調光モードは1-100まで調整できます。

